



## FLEX LED-signal strip grön/röd

LED-strips designade specifikt för tunnlar och gruvor för att markera utgångar eller farliga områden. Dessa signalremsor används för att markera speciella passager och kan kopplas samman med FLEX LED-strip 300/500.



EL-BJÖRN AB

Box 29, SE-334 21 Anderstorp

Tel: (+46) 0371-588 100



E-mail: [info@elbjorn.se](mailto:info@elbjorn.se)

Power to build the future

**EL-BJÖRN**

## Produktfördelar

- Kan sammanlänkas upp till 100 meter med snabbkopplingar
- Dimmbar
- Tillverkad med silikon som ger ett bra skydd mot kemikalier
- Vid strömavbrott avger LED-stripen säkerhetsljus i upp till 2 timmar
- Snabbkopplingar som är förberedda för ljusreglage
- Hög lumen/m gör det möjligt att montera på upp till 18 meters höjd
- Lågt flimmar: PST LM <0,06
- EMC-testad av tredje part

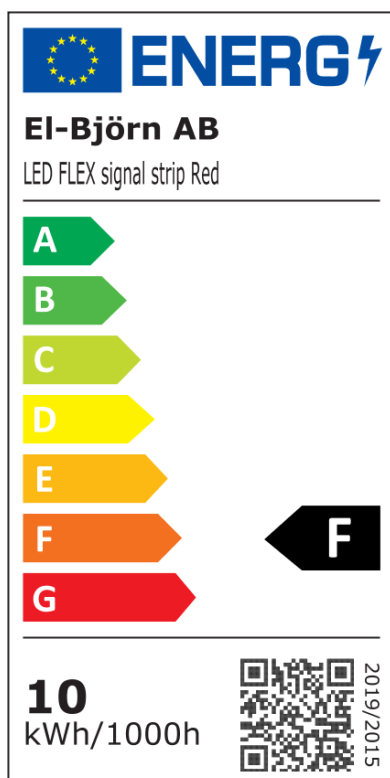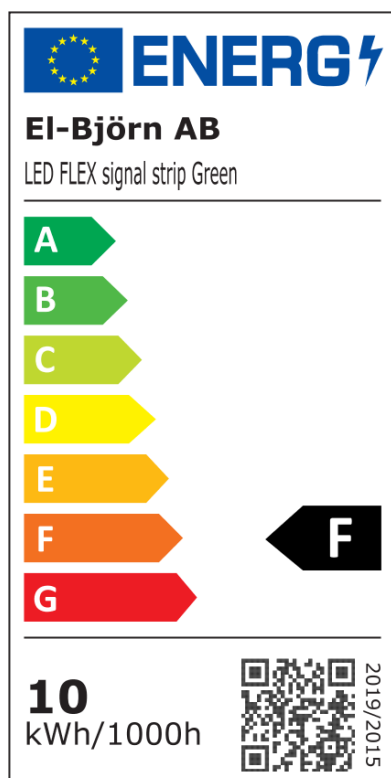

**EL-BJÖRN AB** Box 29, SE-334 21 Anderstorp

Tel: (+46) 0371-588 100

E-mail: [info@elbjorn.se](mailto:info@elbjorn.se)

## Tekniska data

<b>Benämning:</b>	<b>LED FLEX signal strip grön</b>	<b>LED FLEX signal strip röd</b>
Art.nr.:	EB16787	EB16788
Ljusflöde:	6 500 lm	6 500 lm
Effekt:	70 W	70 W
Lumen/m:	1 300	1 300
Lumen/W:	81	81
Spänning:	230VAC +/-10% 50/60Hz	230VAC +/-10% 50/60Hz
Dimbar:	Ja	Ja
Färgtemperatur:	Grön	Röd
Spridningsvinkel:	120	120
Flimmernivå:	Pst LM <0,06	Pst LM <0,06
Kapslingsklass:	IP67	IP67
IK-klass:	IK10	IK10
Omgivningstemperatur:	-40 - +45 °C	-40 till +45 °C
Anslutning:	3m H05RN-F med snabbkoppling	3m H05RN-F med snabbkoppling
Material:	Frostat silikonhölje	Frostat silikonhölje
Mått Ø x H mm:	350x45	350x45
Godkännande:	CE, EMC, LVD	CE, EMC, LVD
Max. längd vid sammankoppling:	100 m	100 m

## Tillbehör

Batterbackup	EB15722
Energy Guard LED strip	EB15632
T-koppling	EB14421
Klips	EB14831