



FLEX LED-merkintänauha vihreä/ punainen

Eryityisesti tunneli- ja kaivoskohteisiin soveltuva LED-nauha poistumisalueiden tai vaarallisten alueiden merkitsemiseen. Merkintänauhoja käytetään erikoisväylien merkitsemiseen. Sen voi yhdistää myös FLEX LED -nauhaan 300/500.



EL-BJÖRN OY

Fallåker 3, FI-02740 ESPOO

Puhelin (+358) 0407-206533



E-mail: info@elbjorn.fi

Power to build the future

EL-BJÖRN

Tuote-edut

- Nauhoja voi yhdistää jopa 100 metrin sarjaksi pikaliittimillä
- Himmennettävä
- Valmistuksessa on käytetty silikonia, joka kestää hyvin kemikaaleja
- Sähkökatkon aikana LED-nauhassa palaa turvavaloja jopa 2 tunnin ajan
- Pikaliittimissä on valmius valonsäätelyyn.
- Suuri valovirta mahdollistaa asennukset jopa 18 metrin korkeudessa
- Värisee erittäin vähän: PST LM <0,06
- EMC-ominaisuudet on testannut ulkopuolinen tah

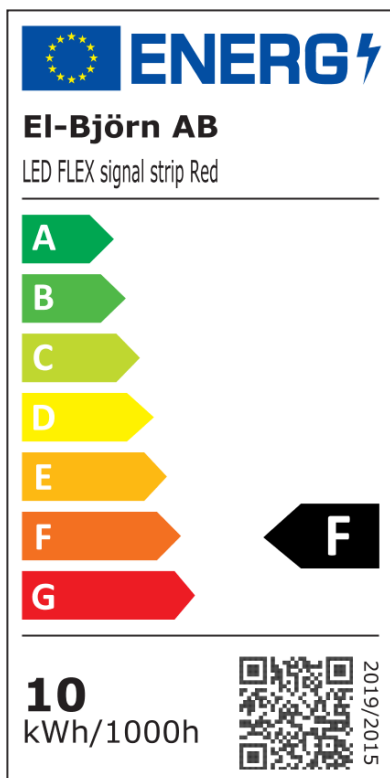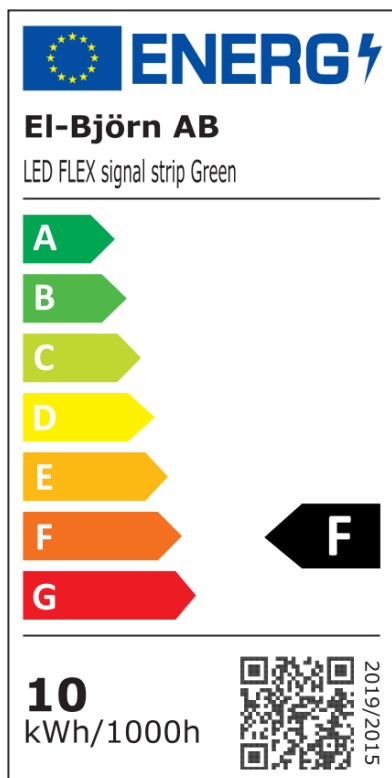

EL-BJÖRN OY

Fallåker 3, FI-02740 ESPOO

Puhelin (+358) 0407-206533

E-mail: info@elbjorn.fi

Tekniset tiedot

Nimitys:	LED FLEX -signaalinauha, vihreä	LED FLEX -signaalinauha, punainen
Tuotenro:	EB16787	EB16788
Valovirta:	6500 lm	6 500 lm
Teho:	70 W	70 W
Lumen/m:	1300	1300
Lumen/W:	81	81
Jännite:	230 VAC +/-10 % 50/60 Hz	230 VAC +/-10 % 50/60 Hz
Himmennettävä:	Kyllä	Kyllä
Väriämpötila:	Vihreä	Punainen
Sirontakulma:	120	120
Välkyntä:	Pst LM <0,06	Pst LM <0,06
Suojausluokka:	IP67	IP67
IK-luokka:	IK10	IK10
Ympäristön lämpötila:	-40 – +45 °C	-40 – +45 °C
Liitäntä:	3m H05RN-F pikaliittimellä	3m H05RN-F pikaliittimellä
Materiaali:	Huurrettu silikonikotelo	Huurrettu silikonikotelo
Mitat Ø x K mm:	350x45	350x45
Hyväksyntä:	CE, EMC, LVD	CE, EMC, LVD
Suurin yhdistämispituus:	100 m	100 m

Lisävarusteet

Varavirtalähde	EB15722
Energy Guard LED - nauha	EB15632
T-liitin	EB14421
Klipsi	EB14831