





## FLEX LED Strip 300/500 300lm 3W/m

Neste generasjon av LED-striper konstruert spesifikt for tunneler og gruver. En unik design med mer robust hylse, kontinuerlig lyseffekt og mulighet til lengder på opptil 500 m i én kjede. Dette sparer både installasjonstid og kostnader ved strømkabler i tunnelprosjektet.



EL-BJØRN AS Smalvollveien 58, NO-0667 Oslo

Tel: (+47) 67175870

E-mail: [firmapost@elbjorn.no](mailto:firmapost@elbjorn.no)

Power to build the future

**EL-BJØRN**

# Produktfordeler

Silikon gir god beskyttelse mot kjemikalier og er UL 94 HB flammehemmende (V-0 tilvalg)

Patentert 230 V AC kontinuerlig lysløsning uten driver

Kan lenkes opptil 500 m med hurtigkoblinger

EMC-testet av tredjepart



Lavt flimmernivå:  
PST LM < 0,06

Ved strømbrudd gir LED-stripen et sikkerhetslys i opptil 2 timer.

Plug & play-tilkoblinger, forberedt for lyskontroller

Uavbrutt belysning og perfekt lysdistribusjon

Flex LED-stripe 500 har en ekstra robust hylse med dobbel tykkelse for krevende miljøer

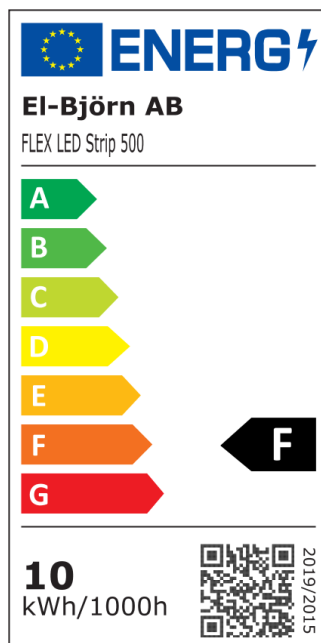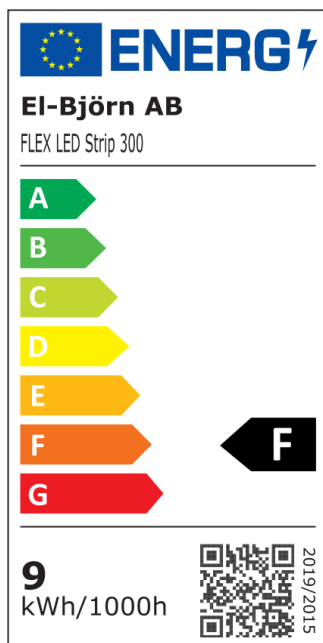

EL-BJØRN AS

Smalvollveien 58, NO-0667 Oslo

Tel: (+47) 67175870

E-mail: firmapost@elbjorn.no

Power to build the future



## Tekniske data

Beskrivelse:	FLEX LED-stripe 300	FLEX LED-stripe 500
Artikkelnummer:	EB16622	EB16623
Lysstrøm:	7 500 lm	7 500 lm
Effekt:	85 W	85 W
Lumen/m:	300	300
Lumen/W:	88	88
Spenning:	230 VAC +/-10 % 50/60 Hz	230 VAC +/-10 % 50/60 Hz
Dimbar:	Ja	Ja
Fargetemperatur:	3/4/6000 K	3/4/6000 K
Fargegjengivelsesindeks:	> 80	> 80
Fargetoleranse:	> 5	> 5
Spredningsvinkel:	120	120
Flimmernivå:	PST LM < 0,06	PST LM < 0,06
IP-klassifisering:	IP67	IP67
IK-klassifisering:	IK10	IK10
Omgivelsestemperatur:	-40 til +45 °C	-40 til +45 °C
Tilkobling:	3 m H05RN-F med hurtigkobling	3 m H05RN-F med
	for ekstra striper	hurtigkobling for ekstra striper
Materiale:	Hylse i frostet silikon	Hylse i frostet silikon
Dimensjoner Ø x H mm:	350 x 45	350 x 45
Vekt:	2,5 kg (25 m)	4,5 kg (25 m)
Godkjenning:	CE, EMC, LVD	CE, EMC, LVD
Maksimal koblingslengde:	300 m	500 m

## Tilbehør

Backup-batteri	EB15722
Energy Guard LED-strip	EB15632
T-kobling	EB15632
Klips	EB14831