





## FLEX LED -nauha 300/500 300lm 3W/m

Seuraavan sukupolven LED-nauhat on suunniteltu erityisesti tunneleihin ja kaivoksiin. Ainutlaatuinen rakenne, jossa kestävämpi vaippa, epäjatkuva valotehoste ja mahdollisuus jopa 500 metriin yhdellä ketjulla. Tämä säästää sekä asennusaikaa että sähkökaapelikustannuksia tunneliprojektissa.

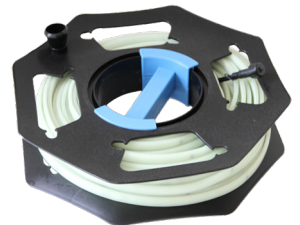

EL-BJÖRN OY

Fallåker 3, FI-02740 ESPOO

Puhelin (+358) 40 682 6500

E-mail: myynti@elbjorn.fi

Power to build the future

**EL-BJÖRN**

# Tuote-edut

Silikoni takaa hyvän suojan kemikaaleja vastaan ja luokan UL 94 HB palosuojan (V-0 valinnainen)

Patentoitu 230 V AC epäjatkuva valoratkaisu ilman muuntajaa

Yhdistettävissä pikaliittimillä jopa 500 metrin pituiseksi

Kolmannen osapuolen EMC-testaama



Matala välkyntä:  
PST LM <0,06

Sähkökatkon sattuessa LED-nauha antaa turvavaloa jopa 2 tuntia.

Plug & play -liittimet, valmiit valonohjaimia varten

Epäjatkuva valaistus ja täydellinen valonjako

Flex 500 -led-nauhassa on erittäin kestävä vaippa, jonka paksuus on kaksinkertainen vaativissa ympäristöissä käyttöä varten

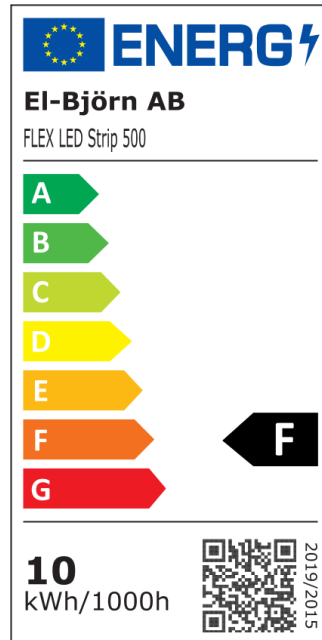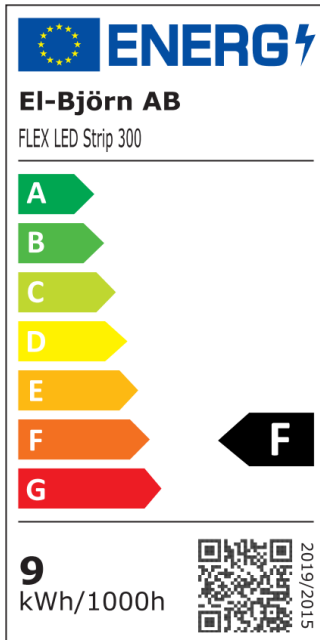

## Tekniset tiedot

Kuvaus:	FLEX LED -nauha 300	FLEX LED -nauha 500
Tuotenumero:	EB16622	EB16623
Valovirta:	7500 lm	7500 lm
Teho:	85 W	85 W
Lumenia/m:	300	300
Lumenia/W:	88	88
Jännite:	230 VAC +/-10 % 50/60 Hz	230 VAC +/-10 % 50/60 Hz
Himmennettävä:	Kyllä	Kyllä
Väriämpötila:	3/4/6000K	3/4/6000K
Värintoistoindeksi:	> 80	> 80
Väritoleranssi:	> 5	> 5
Säteen kulma:	120	120
Välkyntä:	Pst LM < 0,06	Pst LM < 0,06
IP-luokitus:	IP67	IP67
IK-luokitus:	IK10	IK10
Ympäristön lämpötila:	-40 – +45 °C	-40 – +45 °C
Liitäntä:	3 m H05RN-F, pikaliitin	3 m H05RN-F, pikaliitin
	lisänauhoja varten	lisänauhoja varten
Materiaali:	Huurrettu silikonivaippa	Huurrettu silikonivaippa
Mitat Ø x K mm:	350x45	350x45
Paino:	2,5 kg (25 m)	4,5 kg (25 m)
Hyväksyntä:	CE, EMC, LVD	CE, EMC, LVD
Suurin liitettävä pituus:	300 m	500 m

## Lisätarvikkeet

Vara-akku	EB15722
Energy Guard LED-nauha	EB15632
T-liitin	EB15632
Klipsi	EB14831